
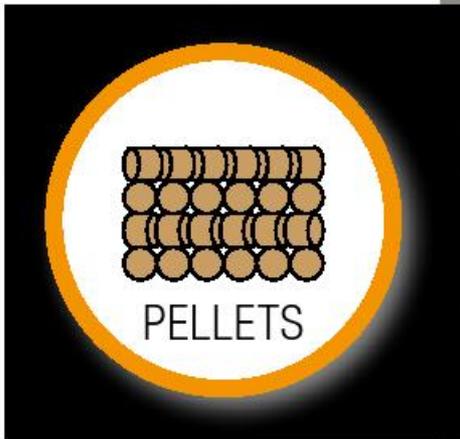


BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°2

**Poêles ou chaudières à pellets,
création d'un conduit intérieur isolé**

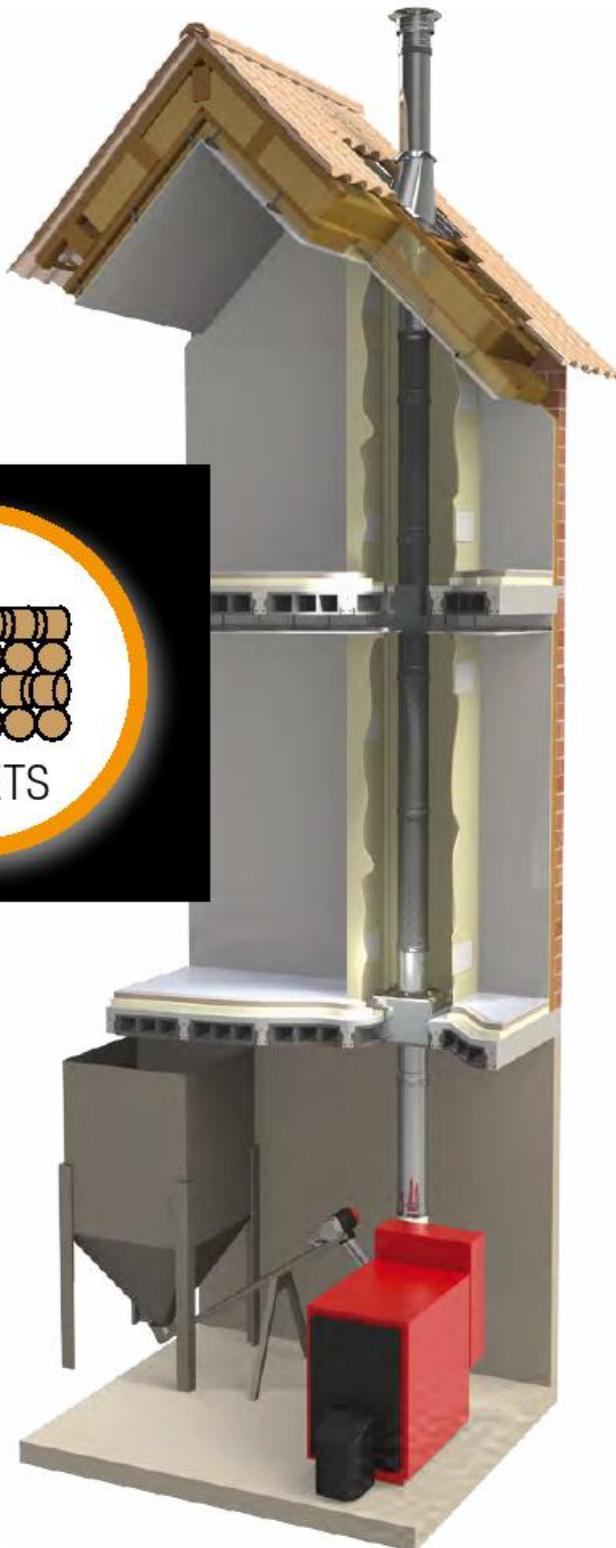

Date :

Entreprise de pose :

.....
Réf. chantier :

.....
Livraison souhaitée le :

.....
Cachet

SORTIE DE TOIT PTR30



Diamètre

- 80
- 100
- 130
- 150

Toiture

- Type de tuile :
...
- Pente : ... °

Sortie


- Ronde
- Souche carrée
- Souche rectangulaire

Finition

- Inox
- Laqué noir
- Laqué tuile
- Autre RAL : _ _ _ _
- Crépis (souches) : ...

Ronde		Quantité
	Chapeau simple (compléter par des éléments droits)	
	Chapeau anti-refouleur (compléter par des éléments droits)	
	Solin inox (tuiles plates)	
	↳ Kit d'étanchéité pour solins inox (RTS) conseillé	
	Solin plomb (universel)	
	↳ Cône laqué pour solins plomb	
	Collerette pour Solins	
	Joints epdm pour collerettes (évite de faire un cordon de silicone)	

Souche de toit		Quantité
	Hauteur standard 1000 mm (compléter avec les éléments droits correspondants)	
	Plaque à la tuile (type A) marque ...	Finition <input type="checkbox"/> RAL : _ _ _ _
	Plaque universelle (type B)	
	↳ Raccord tuile standard pour plaque type B (standard)	
	↳ Raccord tuile standard pour plaque type B (renforcé)	
	Pièce de fixation renforcée pour charpente (zones exposées)	
	Tampon (haut)	
	Tampon (bas)	

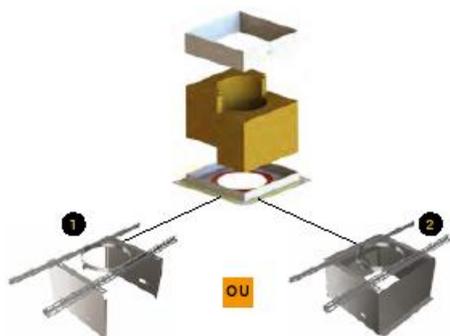

Kit FOURP Isolation traversée de plafond : Isolant, plaque étanche, collier de soutien et réhausse plancher	Quantité
1 Kit complet plancher bois	
2 Kit complet plancher béton	




Kit FOURPV Isolation traversée de plafond en étage : Kit FOURP + 4 grilles de ventilation, 1 plaque de distance de sécurité et 1 collier de soutien	Quantité
Kit complet plancher bois	
Kit complet plancher béton	



Kit ISORA Isolation traversée de plafond en rampant : Isolant, plaque étanche et plaque de propreté	Quantité
Kit complet	



Kit ISORAPV Isolation traversée de plafond en rampant étage et comble : Kit ISORA (sans plaque de propreté) + 4 grilles de ventilation, plaque de distance de sécurité et collier de soutien	Quantité
Kit complet	



Kit ISOMU Isolation traversée murale	Quantité
Isolant + 2 plaques étanches + 2 plaques de propreté blanches	



Accessoire de traversée	Quantité
Élément plaque distance de sécurité	

ÉLÉMENTS DE CONDUITS



Diamètre

- 80
- 100
- 130
- 150

Finition 1

- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _
- Galva (Ø 150)

Finition 2

- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _
- Galva (Ø 150)



PTR30	Quantité Finition 1	Quantité Finition 2
Élément droit (avec collier) 1400 mm		
Élément droit (avec collier) 1000 mm		
Élément droit (avec collier) 500 mm		
Élément droit (avec collier) 330 mm		
Élément droit (avec collier) 250 mm		
Élément droit (avec collier) réglable 365 à 565 mm		
Élément coude (avec collier) 15°		
Élément coude (avec collier) 30°		
Élément coude (avec collier) 45°		
Élément de ramonage		



Accessoires PTR30	Quantité Finition 1	Quantité Finition 2
Collier mural réglable de 20 à 120 mm		
Rallonge collier mural recoupable 300 et 600 mm		
Support mural intermédiaire rapide		
Collier multifonction <i>inox</i>		



Accessoires de traversée	Quantité Finition 1	Quantité Finition 2
Support plancher rapide <i>galva</i>		
Collier de soutien <i>galva</i>		
Collier sous toiture <i>galva</i>		

RACCORDEMENT DE L'APPAREIL



Appareil (Ø)

FUMÉES

- 80
- 100
- 130

AIR

- ... mm

Type de raccordement

- Inox 316L (PRH)
- Noir émaillé 0,7 mm (Ø 80 et 100)
- Noir émaillé 1,2 mm (Ø 80 et 100)
- Isolé PTR30 jusqu'à l'appareil

Raccordement isolé PTR30	Quantité								
1 Té (avec collier) + tampon - Raccordement 90°	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Inox</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Noir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>RAL : _____</td> </tr> </tbody> </table>	Finition		<input type="checkbox"/>	Inox	<input type="checkbox"/>	Noir	<input type="checkbox"/>	RAL : _____
Finition									
<input type="checkbox"/>		Inox							
<input type="checkbox"/>		Noir							
<input type="checkbox"/>	RAL : _____								
2 Té (avec collier) + tampon - Raccordement 135°									
3 Té (avec collier) + tampon - 90° rallongé (prolongation du conduit en partie basse)									
4 Purge (avec collier)									

Raccords isolés vers simple paroi	Quantité								
5 Élément de départ plafond - L. : 450 mm* - (avec collier)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Finition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Blanc</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Noir</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Autre</td> </tr> </tbody> </table>	Finition		<input type="checkbox"/>	Blanc	<input type="checkbox"/>	Noir	<input type="checkbox"/>	Autre
Finition									
<input type="checkbox"/>		Blanc							
<input type="checkbox"/>		Noir							
<input type="checkbox"/>		Autre							
6 Rosace bords tombés pour EDP									
7 Collier aimant pour rosaces									
8 Raccord simple paroi (avec collier) standard									
9 Cache raccord coulissant (petit)									

Raccordement fumée simple paroi	Quantité
10 Élément droit - 1500 mm (1,2 mm uniquement)	
11 Élément droit - 1000 mm	
12 Élément droit - 500 mm	
13 Élément droit - 250 mm	
14 Élément droit - 330 mm (règlable de 350 à 580 mm)	
15 Élément droit - 500 mm (règlable de 520 à 920 mm)	
16 Élément coude - 45°	
17 Élément coude - 90°	
18 Élément coude - 90° à trappe	
19 Té - 90° femelle / femelle / mâle	
20 Té - 90° réduit femelle / femelle / mâle (Ø 100 à 80)	
21 Tampon purge standard	
22 Tampon purge avec bouchon laiton	
23 Collier pour tampon (obligatoire)	
24 Raccord femelle / femelle	
25 Raccord mâle / mâle	
26 Réduction 100M / 80F	
27 Réduction 100F / 80M	
28 Bombe de peinture retouche (200 ml) - noir mat	
29 Rosace bords tombés	
30 Rosace à sceller	
31 Kit de fixation magnétique pour rosace (3 aimants)	

Raccordement air frais	Quantité
32 Kit d'entrée d'air blanc - KEA <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
33 Kit d'entrée d'air - KEA PUSH-PULL <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
34 Kit d'entrée d'air canalisée BBC - UNIVERSEL	
35 Kit d'entrée d'air canalisée - PERFORMANCE <input type="checkbox"/> Ø 100 <input type="checkbox"/> Ø 80 <input type="checkbox"/> Ø 60	

Visuels émaillés pour exemple, ces pièces sont disponibles en Inox

*Longueur 700 mm sur demande



SIÈGE SOCIAL Groupe HILD

Rue de la 5^e Division-Blindée
68320 Jepsheim
Tél. +33 (0)3 89 49 18 18
Fax +33 (0)3 89 71 68 91
info@modinox.com

www.modinox.com