

BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°4

**Poêles à pellet,
Sortie en façade (zone 3), rénovation et
appareils validés pour cet usage uniquement**



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DE LA CONFIGURATION :

- Solution intégrée au DTA du CSTB du système PLA.
- Solution économique, mise en œuvre légère, ne nécessite pas de travaux lourds.

Date :

Entreprise de pose :

Réf. chantier :


Livraison souhaitée le :

Diamètre

80/125

Finition

Laqué noir

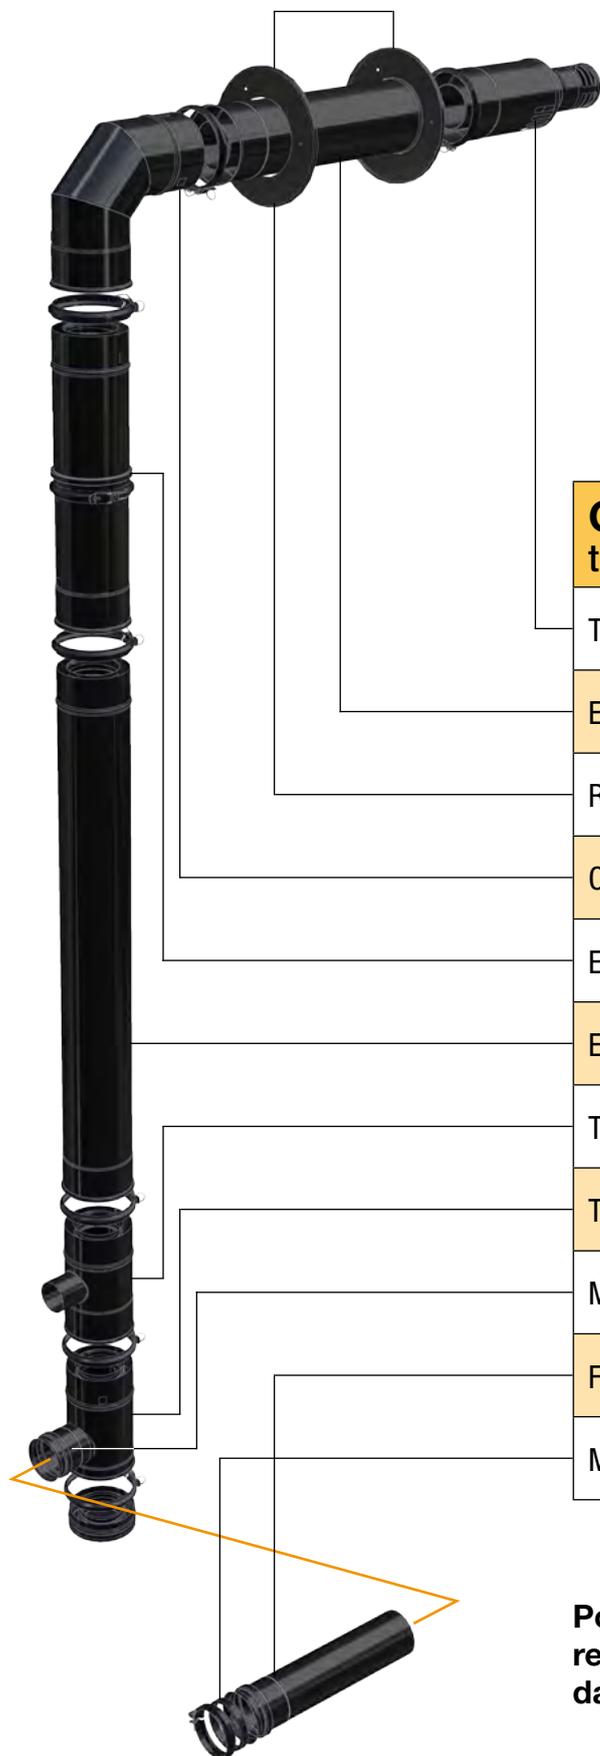

Contenu du kit raccordement terminal horizontal Ø80 noir	Quantité
Terminal horizontal PLA 80/125 noir	1
Élément droit 500 mm PLA 80/125 noir	1
Rosace de finition silicone PLA Ø125 ext noire	2
Coude 90° PLA 80/125 noir	1
Élément réglable PLA 80/125 noir	1
Élément droit 1000 mm PLA 80/125 noir	1
Té 90° piquage air Ø60 PLA 80/125 noir	1
Té 90° piquage fumées F PLA 80/125 noir	1
Manchon de raccordement souple EPDM 60/40	1
Flexible noir Ø60	0,5
Manchon recoupable F/M 80 noir	1

Pour les chaudières pellets compatibles, retrouvez les kits complets et pièces spéciales dans le catalogue MODINOX

TERMINAUX ET TRAVERSÉES

Diamètre

- 80/125
- 100/153
- 130/200

Finition

- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _

Finition plaques / rosaces

EXTÉRIEUR


- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _

INTÉRIEUR


- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _



Terminaux de façade	Quantité
Petit modèle - Longueur 370 mm	
Grand modèle - Longueur 1 000 mm	

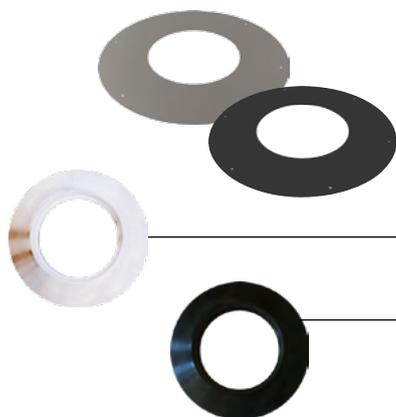

Traversée (matériaux non combustibles)	Quantité
Rosace - bords tombés 	
Rosace - plate 4 trous 	
Rosace silicone souple blanc - pour PLA Ø80 uniquement	
Rosace silicone souple noir - pour PLA Ø80 uniquement	



Traversée (matériaux combustibles)	Quantité
Kit ISOMU	

ÉLÉMENTS DE CONDUITS (concentriques)

Diamètre

- 80/125
- 100/153
- 130/200

Finition

- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : _ _ _ _



PLA	Quantité
Élément droit (avec collier) 1000 mm	
Élément droit (avec collier) 500 mm	
Élément droit (avec collier) 330 mm	
Élément droit (avec collier) 250 mm	
Élément droit (avec collier) réglable 300 à 500 mm	
Élément coude (avec collier) 15°	
Élément coude (avec collier) 30°	
Élément coude (avec collier) 45°	
Élément coude (avec collier) 90°	
Élément de ramonage	



Accessoire PLA	Quantité
Collier mural réglable de 20 à 120 mm	

RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

Conduit visible

- 80/125
- 100/153
- 130/200

Appareil

- | | | | |
|-----|------------------------------|--------|------------------------------|
| AIR | <input type="checkbox"/> 60 | FUMÉES | <input type="checkbox"/> 80 |
| | <input type="checkbox"/> 80 | | <input type="checkbox"/> 100 |
| | <input type="checkbox"/> 100 | | <input type="checkbox"/> 130 |

Finition

- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : ...



Piquage air	Quantité
Té piquage Ø 60 mm / 135°	
Té piquage Ø 60 mm / 90°	
Té piquage Ø 80 mm / 90°	
Té piquage Ø 100 mm / 90°	



Raccordement en air comburant	Quantité
Manchon de raccordement souple EPDM	
Flexible noir Ø 60 et 80 mm - PVC armé	
Flexible air alu / noir mat	
↳ Colliers de serrage noir mat (pour flexible air alu). Vendu par 2	



Piquage air et fumées	Quantité
Té double piquage mâle droite*	
Té double piquage mâle gauche*	
Té double piquage femelle droite*	
Té double piquage femelle gauche*	
Té concentrique	



*Gauche/droite : Appareil vu de face



Piquage fumées seules	Quantité
Té 90° + tampon mâle	
Té 90° + tampon femelle	
Té 90° Ø 100 mm + tampon piquage réduit mâle 80 mm	
Té 90° Ø 100 mm + tampon piquage réduit femelle 80 mm	
Manchon F/F - Longueur 150 mm	
Manchon F/M (recoupable 330 mm)	
Réduction F/M (entre Té 90° fumée et buse poêle)	



SIÈGE SOCIAL Groupe HILD

Rue de la 5^e Division-Blindée
68320 Jepsheim
Tél. +33 (0)3 89 49 18 18
Fax +33 (0)3 89 71 68 91
info@modinox.com

www.modinox.com