

# BON DE COMMANDE RAPIDE - FICHE N°5

**Poêles à bois,  
création d'un conduit intérieur ou extérieur isolé**



# SORTIE DE TOIT

## Diamètre

- 150
- 180
- 200
- 250
- 300

## Toiture

- Type de tuile : ...
- Pente : ... °

## Sortie


- Ronde
- Souche carrée
- Souche rectangulaire

## Finition


- Inox
- Laqué noir
- Laqué tuile
- Autre RAL : \_ \_ \_ \_
- Crépis (souches) : ...

		Ronde	Quantité
	Chapeau simple (compléter par des éléments droits)		
	Chapeau anti-refouleur (compléter par des éléments droits)		
	Mitron		
	Collier de dépassement renforcé (dépassement jusqu'à 1,50 m)		
	Haubanage classique (filins ou mats) (dépassement de 1,50 m à 3 m)		
	Kit de non-haubanage (dépassement de 1,50 m à 3 m)		
	Solin inox (tuiles plates)		
	↳ Kit d'étanchéité pour solins inox (RTS) conseillé		
	Solin plomb (universel)		
	Cône laqué pour solins plomb		
	Collerette pour Solins		
	↳ Joints epdm pour collerettes (évite de faire un cordon de silicone)		


		Souche de toit	Quantité
	Hauteur standard 1000 mm (compléter avec les éléments droits correspondants)		
	Plaque à la tuile (type A) Marque et modèle : ...	<b>Finition</b> <input type="checkbox"/> RAL : _ _ _ _	
	Plaque universelle (type B)		
	↳ Raccord tuile standard pour plaque type B (standard)		
	↳ Raccord tuile standard pour plaque type B (renforcé)		
	Pièce de fixation renforcée pour charpente (zones exposées)		
	Tampon (haut)		
	Tampon (bas)		

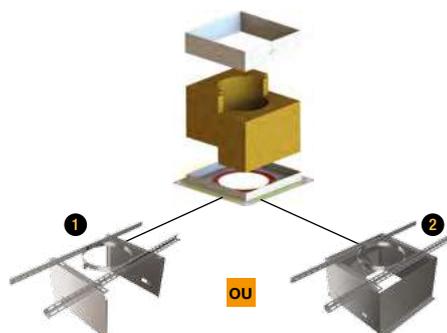


<b>Kit FOURP</b> Isolation traversée de plafond : Isolant, plaque étanche, collier de soutien et réhausse plancher	Quantité
1 Kit complet plancher bois	
2 Kit complet plancher béton	

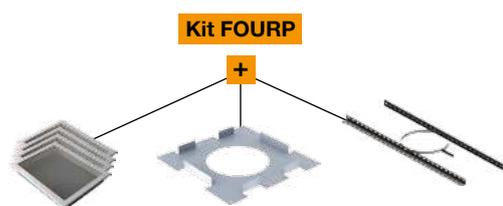


<b>Kit FOURPV</b> Isolation traversée de plafond en étage : Kit FOURP + 4 grilles de ventilation, 1 plaque de distance de sécurité et 1 collier de soutien	Quantité
Kit complet plancher bois	
Kit complet plancher béton	

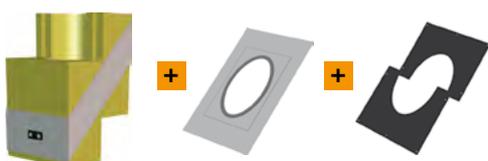

<b>Kit ISORA</b> Isolation traversée de plafond en rampant : Isolant, plaque étanche et plaque de propreté	Quantité
Kit complet	

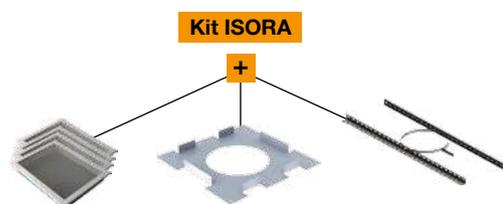

<b>Kit ISORAPV</b> Isolation traversée de plafond en rampant étage et comble : Kit ISORA (sans plaque de propreté) + 4 grilles de ventilation, plaque de distance de sécurité et collier de soutien	Quantité
Kit complet	



<b>Kit ISOMU</b> Isolation traversée murale	Quantité
Isolant + 2 plaques étanches + 2 plaques de propreté blanches	

# ÉLÉMENTS DE CONDUITS

## Diamètre

- 150
- 180
- 200
- 250
- 300

## Finition 1

- Galva
- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : ...

## Finition 2

- Galva
- Inox
- Laqué noir
- Autre RAL : ...



<b>PTR30</b>	<b>Quantité</b> Finition 1	<b>Quantité</b> Finition 2
Élément droit (avec collier) <b>1400 mm</b>		
Élément droit (avec collier) <b>1000 mm</b>		
Élément droit (avec collier) <b>500 mm</b>		
Élément droit (avec collier) <b>330 mm</b>		
Élément droit (avec collier) <b>250 mm</b>		
Élément droit (avec collier) <b>réglable 365 à 565 mm</b>		
Élément coude (avec collier) <b>15°</b>		
Élément coude (avec collier) <b>30°</b>		
Élément coude (avec collier) <b>45°</b>		
Porte de visite		
Té de visite		



<b>Accessoires PTR30</b>	<b>Quantité</b> Finition 1	<b>Quantité</b> Finition 2
Collier mural <b>réglable de 20 à 120 mm</b>		
↳ Rallonge collier mural <b>recoupable 300 et 600 mm</b>		
Support mural intermédiaire rapide		
Collier multifonction <i>inox</i>		



<b>Accessoires de traversée</b>	<b>Quantité</b> Finition 1	<b>Quantité</b> Finition 2
Support plancher rapide <i>galva</i>		
Collier de soutien <i>galva</i>		
Collier sous toiture <i>galva</i>		

# RACCORDEMENT DE L'APPAREIL

## Raccordement Ø

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 125 | <input type="checkbox"/> 200 |
| <input type="checkbox"/> 150 | <input type="checkbox"/> 250 |
| <input type="checkbox"/> 153 | <input type="checkbox"/> 300 |
| <input type="checkbox"/> 180 |                              |

## Appareil

- AIR
- Ø                      mm
- Sans buse

## Type de raccordement


- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Inox 316 (PRH)                              | <input type="checkbox"/> Inox 304 (ATRINOX) |
| <input type="checkbox"/> Acier laqué noir 2 mm (Ø 150 uniquement)    |   |
| <input type="checkbox"/> Émaillé ligne+ noir 1,2 mm                  |   |
| <input type="checkbox"/> Émaillé Mat+ noir 0,7 mm (Ø 150 uniquement) |   |
| <input type="checkbox"/> Isolé PTR30 jusqu'à l'appareil              |   |



Raccordement isolé PTR30		Quantité
1	Té (avec collier) + tampon - Raccordement 90°	
2	Té (avec collier) + tampon - Raccordement 135°	
3	Té (avec collier) + tampon - 90° rallongé (prolongation du conduit en partie basse)	
4	Purge (avec collier)	

### Finition

- Inox
- Noir
- RAL : \_ \_ \_ \_

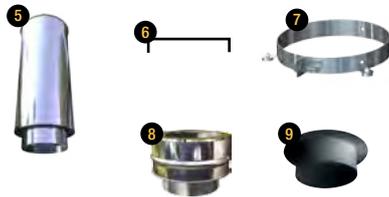

Raccords isolés vers simple paroi		Quantité
5	Élément de départ plafond - L. : 450 mm* - (avec collier)	
6	↳ Rosace bords tombés pour EDP	
7	Collier aimant pour rosaces	
8	Raccord simple paroi (avec collier) standard	
9	Cache raccord coulissant (petit)	

### Finition


- Blanc
- Noir
- Autre

\*Longueur 700 mm sur demande



Visuels émaillés pour exemple, ces pièces sont disponibles en inox

Raccordement fumée simple paroi		Quantité
10	Élément droit - 1000 mm	
11	Élément droit - 500 mm	
12	Élément droit - 250 mm	
13	Élément droit - 330 mm (règlable de 350 à 580 mm)	
14	Élément droit - 500 mm (règlable de 520 à 920 mm) Inox ou émaillé 1,2 mm (Ø 150 uniquement)	
15	Élément coude - 45°	
16	Élément coude - 90°	
17	Élément coude - 90° à trappe	
18	Té - 90° femelle / femelle / mâle	
19	Tampon standard	
20	Raccord femelle / femelle	
21	Raccord mâle / mâle	
22	Réduction - Précisez ...	
23	Bombe de peinture retouche (200 ml)	
24	Rosace bords tombés	
25	Rosace à sceller	
26	Kit de fixation magnétique pour rosace (3 aimants)	

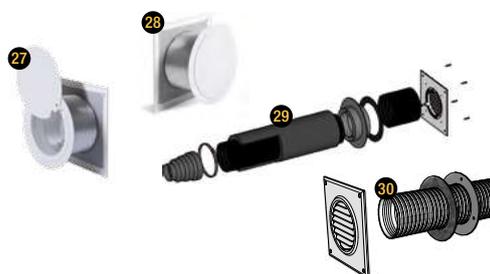

Raccordement air frais		Quantité
27	Kit d'entrée d'air blanc - KEA <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
28	Kit d'entrée d'air - KEA PUSH-PULL <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Noir	
29	Kit d'entrée d'air canalisée BBC - UNIVERSEL	
30	Kit d'entrée d'air canalisée - PERFORMANCE <input type="checkbox"/> Ø 100 <input type="checkbox"/> Ø 80 <input type="checkbox"/> Ø 60	



**SIÈGE SOCIAL Groupe HILD**

Rue de la 5<sup>e</sup> Division-Blindée  
68320 Jepsheim  
Tél. +33 (0)3 89 49 18 18  
Fax +33 (0)3 89 71 68 91  
info@modinox.com

**[www.modinox.com](http://www.modinox.com)**