

NOTICE DE POSE
COLLIER MURAL
pour tuyaux émaillés pellets
Ø80 & Ø100




Toute installation doit être réalisée par un professionnel et selon les préconisations du fabricant d'appareil de chauffage.

COMPOSITION DU COLLIER :

Légende :

1. Attache réglable (sécable)
2. Guidage du collier
3. Collier (Ø80 & Ø100)
4. Vis de serrage M5
5. Écrou M5

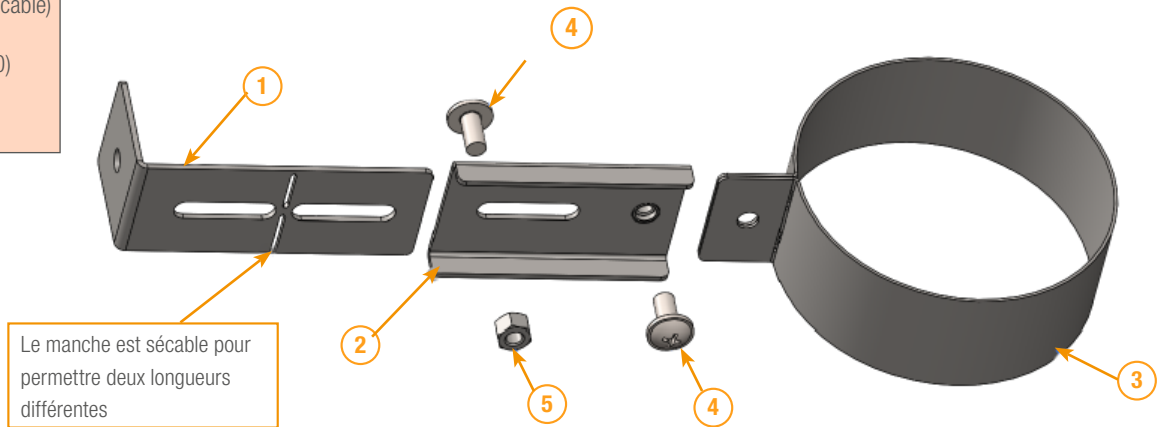

- Le collier (3) est positionné autour du tuyau émaillé et se fixe sur le guidage (2) à l'aide de la vis M5 (4).
- L'attache réglable (1) coulisse dans le guidage (2) et se fixe à l'aide de la vis et de l'écrou M5. Un trou à l'extrémité de l'attache permet à l'installateur de fixer le collier mural sur un support.

Le réglage du collier permet deux longueurs différentes grâce à la séparation possible de l'attache.

Attache sans séparation :

- Longueur mini distance au mur : 95 mm
- Longueur maxi distance au mur : 115 mm

Attache avec séparation :

- Longueur mini distance au mur : 65 mm
- Longueur maxi distance au mur : 85 mm

