MODINOX
SOLUTIONS D'ÉVACUATION DES FUMÉES

NOTICE DE POSE
KIT DE NON-HAUBANAGE PTR30

DÉPASSEMENT DE 1,5 À 3 MÈTRES SANS HAUBANAGE !

Consultez également la notice en ligne

PRINCIPE GÉNÉRAL :

- Système de sur-collier évitant la pose de câbles de haubanage (sous certaines conditions)
- 3 mètres maxi. (Départ de la reprise de charge)
- Pose du kit sur deux jonctions max
- 2 points de fixation sous le dépassement (reprise de charge (1) et point de reprise (2) cf. préconisations de positionnement ci-dessous)
- La mise en œuvre du système est possible dans une grande majorité des cas (cf. exclusions page 3)

PRÉCONISATION DE POSE POUR NON HAUBANAGE DE 1,5 À 3 MÈTRES :

Une étude aérodynamique pour les conduits PTR30 a été effectuée afin de déterminer les contraintes aux vents et il est impératif que les préconisations de pose soient respectées. Les éléments de supportage doivent être fixés avec la visserie adaptée au support.

MONTAGES TYPES :

Une étude aérodynamique pour les conduits PTR30 a été effectuée afin de déterminer les contraintes aux vents et il est impératif que les préconisations de pose soient respectées.
Les éléments de supportage doivent être fixés avec la visserie adaptée au support

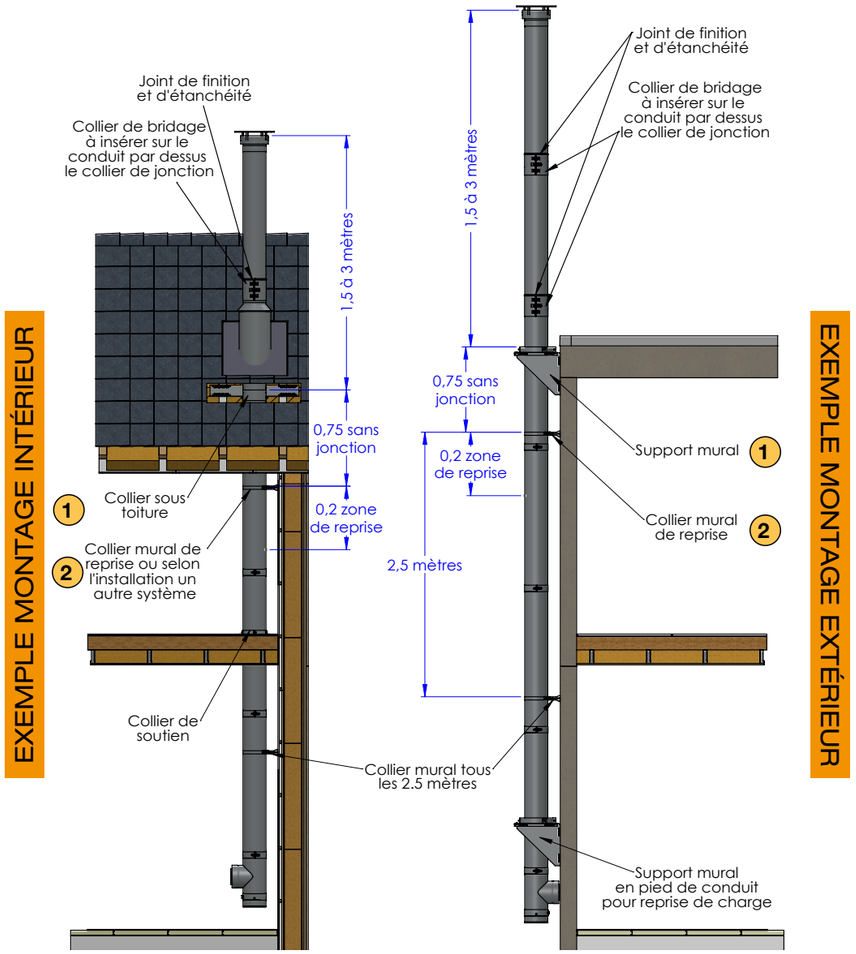

MODINOX SOLUTIONS D'ÉVACUATION DES FUMÉES
NOTICE DE POSE - Kit de non-haubanage

NOS RÉFÉRENCES :

		INOX								LAQUÉ NOIR			
	Ø intérieur	80	100	130	150	180	200	250	300	80	100	130	150
	Ø extérieur	140	160	190	210	240	260	310	360	140	160	190	210
Kit de non-haubanage													
De 1,50m à 3m	2PTICONH	80	100	130	150	180	200	250	300	80NO	100NO	130NO	150NO

EXEMPLES DE MONTAGE :

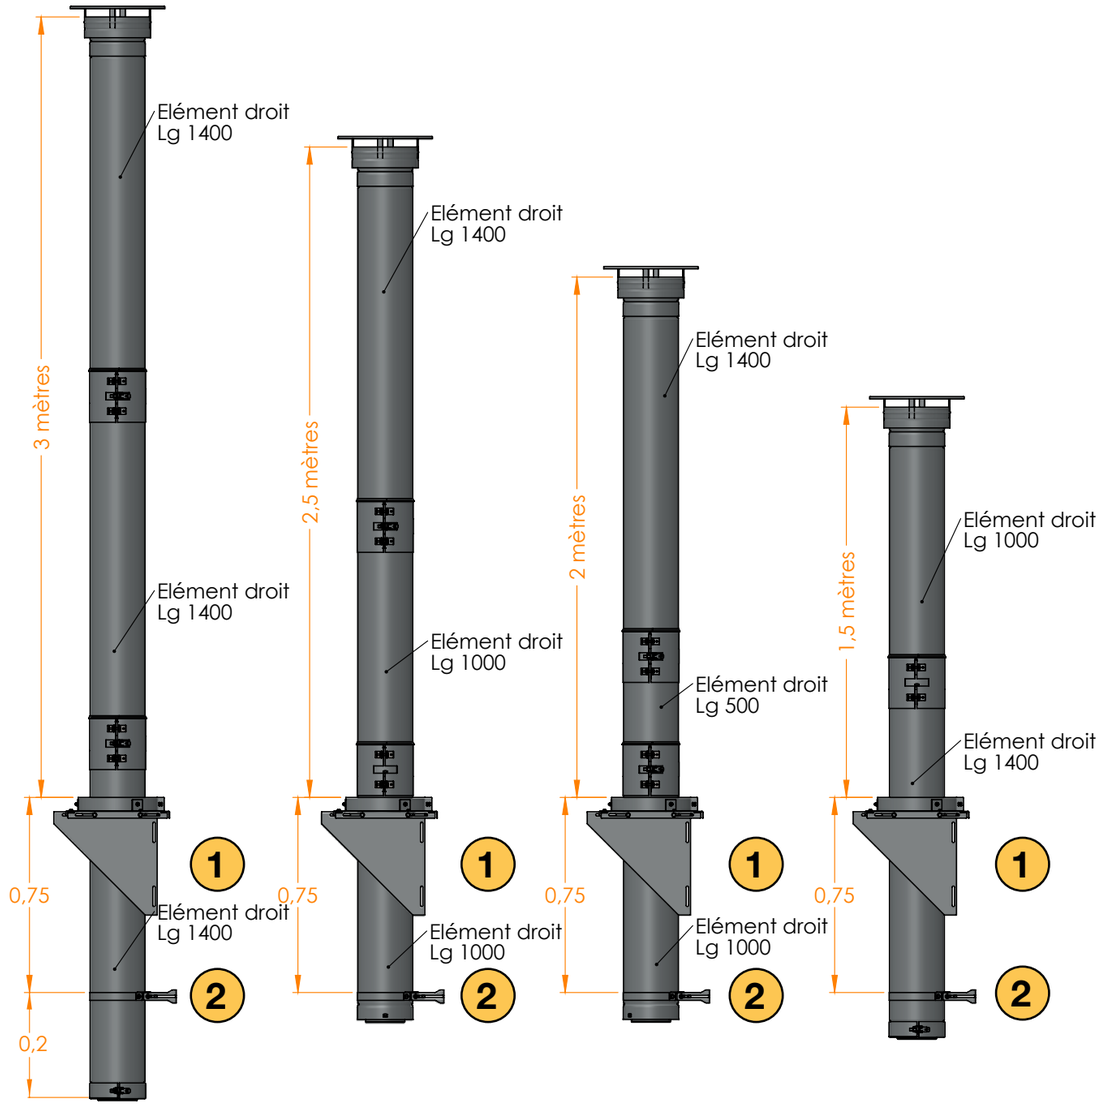

UNE MARQUE DU GROUPE ALTEMA
WWW.ALTEMA.PRO / WWW.MODINOX.COM
ALTEMA HABILLAGE DU BÂTIMENT - CHEMINÉES

PRÉCONISATION D'EMPLOIS DU KIT :

= préconisé = non-préconisé = Ø du conduit

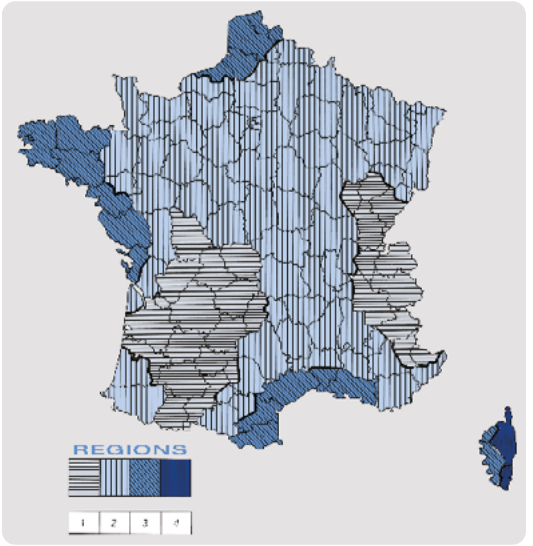

Catégories de terrains en France (Rugosité) :

0 = mer ou zone côtière exposée aux vents de mer : lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance d'au moins 5km
II = rase campagne avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur
IIIa = campagne avec haies; vignobles; bocages; habitat dispersé
IIIb = zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers
IV = zones urbaines dont moins de 15% de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15m; forêts

Eurocodes Vents

	Niveau	R[1]+1								R+2								R+3								R+4								R+5							
Région[2]	Rugosité	80	100	130	150	180	200	230	300	80	100	130	150	180	200	230	300	80	100	130	150	180	200	230	300	80	100	130	150	180	200	230	300	80	100	130	150	180	200	230	300
1	0								■							■	■								■							■								■	■
	II																								■								■								■
	IIIa																																								
	IIIb																																								
	IV																																								
2	0							■	■						■	■	■						■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■
	II																■							■	■							■	■						■	■	■
	IIIa																																■								■
	IIIb																																								
	IV																																								
3	0						■	■	■					■	■	■	■				■	■	■	■	■				■	■	■	■	■				■	■	■	■	■
	II								■							■	■						■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■
	IIIa																■								■							■	■							■	■
	IIIb																																								
	IV																																								
4	0					■	■	■	■				■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■
	II							■	■						■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■					■	■	■	■
	IIIa																■							■	■							■	■						■	■	■
	IIIb																																■								■
	IV																																								